FLEXAR SRL

CELDA DE CARGA CR

DESCRIPCION




Celda de alta capacidad tipo anillo. Aplicaciones :
Balanzas de camiones, tolvas, silos.
Protegida contra la intemperie.


ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15	Creep %CN	0,03
Capacidades Kg.	30000	Long de cable Mts	14
Sensibilidad mV/V	3 +/- 0,5%	Sobrecarga %CN	150
Resistencia del puente Ω	700	Corr cero por temp %CN/ºC	+/- 0.003
Rango comp. de Temp. º C	-10 a 40	Cor sens por Temp. %CN/ºC	+/- 0.0015
Balance de cero %CN	+/- 1	Res aislación M Ω	> 5000
Alinealidad %CN	0,03	Material Base	Acero
Histéresis %CN	0,02	Grado de protección	IP67
Repetibilidad %CN	0,02	Otras aprobaciones	Ex

PLANO DE LA CELDA

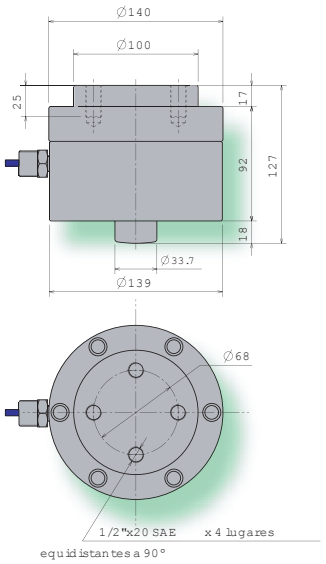

CODIGO DE COLORES

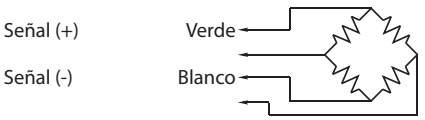

REACCION
Celdas de Carga Load Cells