FLEXAR SRL

CELDA DE CARGA CTM

DESCRIPCION

Celda tipo unipoint para balanzas de pesar personas y aplicaciones industriales, protegida del medio ambiente




ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15
Capacidades Kg.	50,100,200,300
Sensibilidad mV/V	2 +/- 10%
Resistencia del puente Ω	350
Rango comp. de Temp. º C	-10 a 40
Balance de cero %CN	+/- 1
Alinealidad %CN	0,03
Histéresis %CN	0,02
Repetibilidad %CN	0,02


Creep %CN	0,03
Long de cable Mts	3
Sobrecarga %CN	150
Corr. cero por temp. %CN/ºC	+/- 0.003
Corr. sens por temp. %CN/ºC	+/- 0.0015
Res aislación M Ω	> 5000
Material Base	Aluminio
Grado de protección	IP67

PLANO DE LA CELDA

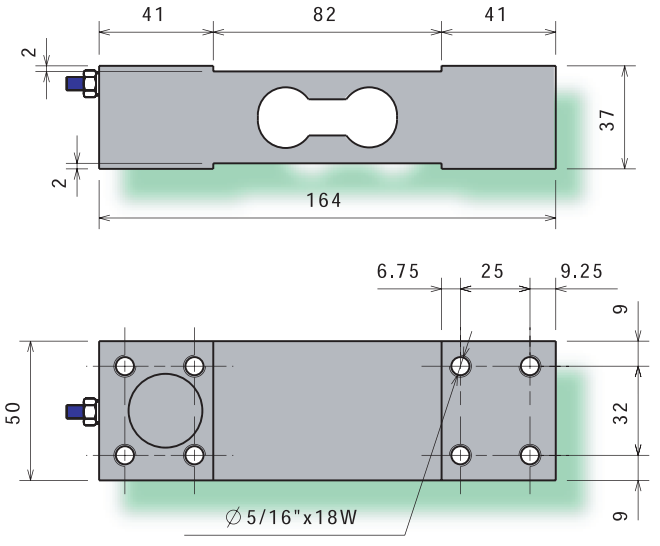

Pasante x 8 lug.

CODIGO DE COLORES

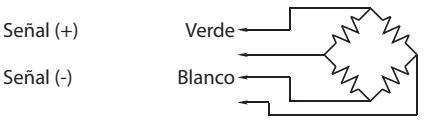

REACCION
Celdas de Carga Load Cells