Resumen


- Celda de carga doble viga de acero inoxidable IP67
- Adhesivo sellado
- Alta precisión y fidelidad



Modelos disponibles


Capacidad	Modelo
9000kg	TASS9000
13000kg	TASS13000
18000kg	TASS18000

Esquema dimensional (en mm)

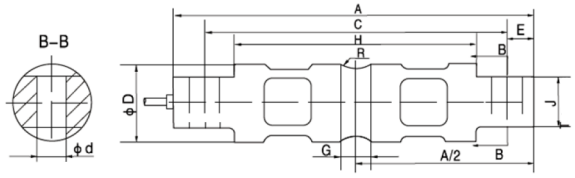

	A	C	H	G	ØD	J	Ød	R	E
9000kg	206.2	174.6	133.1	21.3	49.5	28.4	16.7	12.7	15.7
13000/18000kg	260.4	215.9	165.1	25.4	76.2	60.2	26.9	25.4	22.4

Conexionado

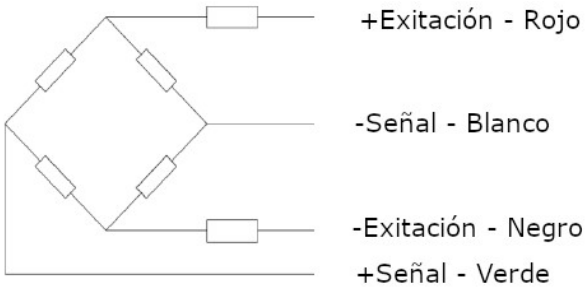

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Unidad	Valor
Sensibilidad (FS)	mV/V	3 ± 0.003
Capacidad máxima (Emax)	kg	9000 – 13000 – 18000
Clase		C3
Cantidad de divisiones	n	3000
Vmin Relativo	Y	7500
Error combinado (A fondo de escala)	%FS	< ± 0.023 %
Sobrecarga segura	de Emax	150 %
Máxima Sobrecarga	de Emax	300 %
Balance de cero	De FS	< ± 1.0 %
Excitación	Vcc	5 a 12
Excitación Máxima	Vcc	18
Resistencia de entrada	Ω	700 ± 7
Resistencia de salida	Ω	703 ± 4
Resistencia de aislamiento	MΩ	>5000
Compensación de temperatura	°C	-10 a 40
Temperatura máxima de operación	°C	-35 a 65
Protección		IP 67
Material Base		Acero inoxidable

Accesorios

Caja de unión - Fundición de aluminio con Cierre IP67 - Hasta 4 celdas (5 prensacables) - Ajuste de puntas (ecualización)	
Acondicionador de señal - Fundición de aluminio con Cierre IP67 - Salida 4 a 20mA - Ajuste de cero/tara y ganancia	

Descargo de responsabilidad

TODOS LOS PRODUCTOS, ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y DATOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
Las especificaciones del producto no amplían o modifican los términos y condiciones de compra.
Sipel no ofrece ninguna garantía, que no sea la establecida en los términos y condiciones de compra.
La información proporcionada en las hojas de datos y/o especificaciones puede variar de los resultados reales en diferentes aplicaciones, y el rendimiento puede variar con el tiempo.
Es el cliente responsable de validar que un determinado producto, con las propiedades descritas en la especificación del mismo, es adecuado para su uso en una aplicación particular.