Sistemas de Embolsado



Embolsadora de Peso Bruto

SIPEL BAG S300

- **Hasta 9 bolsas/minuto de 50 kg***
- **Resolución de 20 g y tara automática**
- **Sujetador neumático con liberación automática**

*Según producto y condiciones de instalación.

El peso de
la **innovación**

SIPEL®

Sistemas de Embolsado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Producto	Embolsadora de Peso Bruto / SIPEL BAG S300
Tipo de bolsa	Boca abierta, perímetro de boca mayor a 755 mm
Rango de trabajo	25 a 60 kg
Capacidad máxima	70 kg
Resolución	20 g
Rendimiento	Hasta 9 bolsas/minuto en bolsas de 50 kg*
Controlador	ONIX S300
Alimentación eléctrica	220 VCA / 50 Hz / 100 VA
Aire comprimido	6 a 8 bar / 50 Nl/min
Aplicación	Productos granulados de libre fluidez

*El rendimiento puede variar según producto, granulometría, flujo de alimentación y condiciones de instalación.

1 AÑO GARANTÍA

SIPEL

Sistemas de Embolsado


FUNCIONES INCORPORADAS

- Pesaje directo en bolsa con tara automática al inicio del ciclo
- Sujetador neumático automático con liberación al alcanzar el peso programado
- Control de llenado de alta precisión
- Memoria de kilos, bolsas procesadas y auditoría de pesadas
- Descarga de auditorías a PC
- Conexión para sistema extractor de polvo



APLICACIONES

- Granos
- Pellets
- Cereales
- Fertilizantes
- Áridos
- Semillas
- Productos químicos
- Otros materiales granulados de libre fluidez

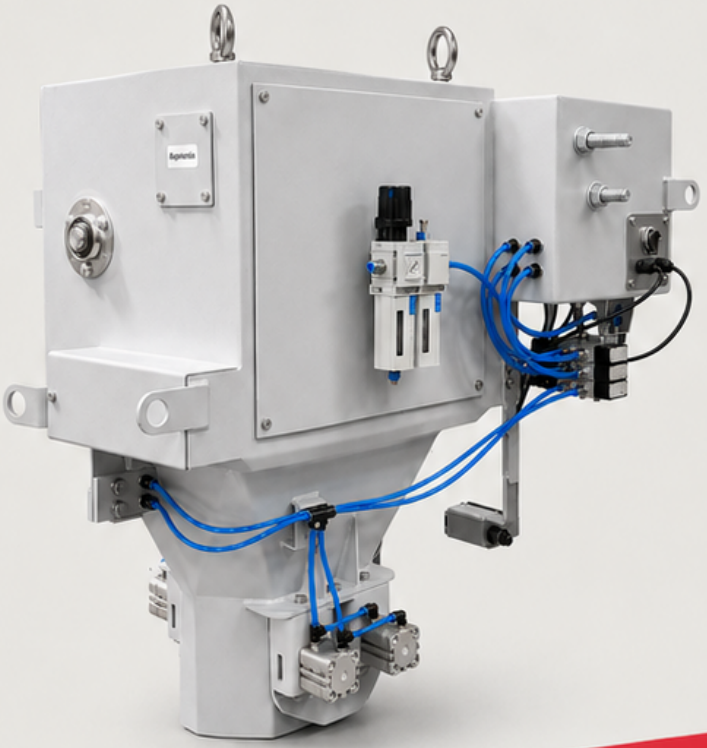

OPCIONALES

- Partes en contacto con el material en acero inoxidable AISI 304
- Boca ovalada o redonda
- Integración con tolva pulmón y cinta transportadora

Durante el llenado, la bolsa permanece suspendida; al alcanzar el peso objetivo, se libera automáticamente sobre la cinta transportadora.

SIPEL®

El peso de la **innovación**



Juan M. de Rosas 2233
Rosario (S2000FPK) | Argentina

Rosario +54 341 4829180

Bs. As. +54 11 47744791

www.sipel.com.ar

SIPEL desarrolla soluciones inteligentes de pesaje y embolsado para la industria.